

HOMOGENICZNA
TERMOPLASTYCZNA
WYKŁADZINA
BEZ PCW

iQ ONE



iQ One to nowa generacja wykładzin elastycznych stworzonych według innowacyjnej formuły, dzięki której nie zawierają PCW. Podobnie jak cała oferta iQ jest to kolekcja, którą wyróżniają nie tylko walory estetyczne, ale także elastyczność, trwałość, odporność na użytkowanie i uniwersalność zastosowania.

BEZ
PCW





PRAWDZIWA INNOWACJA

Poznaj iQ One! Produkt tak samo trwały i odporny na użytkowanie jak pozostałe wykładziny z grupy iQ.

Stworzyliśmy wyjątkową homogeniczną, termoplastyczną wykładzinę elastyczną pozbawioną PCW, która zachowuje jakość pozostałych produktów z oferty iQ.

Składająca się z opatentowanej mieszanki termoplastycznych polimerów, iQ One nie zawiera PCW ani plastifikatorów. Jest idealnym rozwiązaniem dla pomieszczeń, gdzie konieczne jest spełnienie specjalistycznych wymagań i wszędzie tam, gdzie ważna jest odporność na intensywne użytkowanie (np. obiekty segmentu Edukacja, Służba Zdrowia).

Nadzwyczajna jakość

Dzięki bardzo dobrym parametrom technicznym i dużej odporności na ścieranie oraz najniższym kosztom cyklu życia produktu na rynku, oferta iQ One jest świetnym wyborem dla obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu.

Swoboda projektowania

iQ One to kolekcja 38 kolorów i 3 wzorów bezkierunkowych: Dusty, Classic i Misty. Zapewniają one różnorodność i pozwalają dopasować dekor do wymagań projektu. Efekt instalacji dopełnia odpowiedni sznur spawalniczy, który oferujemy we wszystkich kolorach iQ One.

Łatwa instalacja


iQ One to produkt bardzo łatwy w instalacji, elastyczny i dający możliwość wywijania cokołów, instalacji wokół rur i syfonów, a co za tym idzie zapewniający również ochronę przed wnikaniem wilgoci. Dostępny jest w rolkach o szerokości 2m i nadaje się do użytku w pomieszczeniach mokrych.

Przyjazny dla środowiska


Fakt certyfikacji naszych produktów przez Cradle to Cradle®, potwierdza nasze zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego i dbałość o samopoczucie użytkowników pomieszczeń na każdym etapie cyklu życia produktu. Uczestniczymy w programie gospodarki cyrkulacyjnej przetwarzając i ponownie wykorzystując produkty. iQ One to pierwsza wykładzina homogeniczna z certyfikatem Cradle to Cradle® Gold.

- Certyfikat Cradle to Cradle® Gold™
- Bez PWC
- Technologia produkcji wolna od ftalanów
- Niska emisja VOC
- W 100% przetwarzalny
- Bez biocydów

iQ One Misty idealna do pomieszczeń zaaranżowanych w **naturalnych i delikatnych kolorach**.



558 Dusty Sand




363 Misty Grey



240 Orange



396 Purple



218 Sand



598 Dusty Blue




116 Light Warm Grey




555 Dusty Grey


Kolory, energia, nowoczesność, wyraźne linie...
iQ One Classic i Dusty sprawdzą się najlepiej w pomieszczeniach technicznych.




Gama Colours z kolekcji iQ One Classic reprezentuje mocny i dynamiczny akcent, który świetnie komponuje się z gamą Neutrals zapewniając kontrast i podkreślając charakter pomieszczenia.




Neutrals to oferta kolorystyczna, którą wyróżnia delikatność. Jej podstawę stanowią szarości i beże, które tworzą szeroką paletę jasnych odcieni. Sprawdzi się doskonale wszędzie tam, gdzie zależy nam na stworzeniu atmosfery relaksu i ciszy, ale również w pomieszczeniach specjalnego przeznaczenia.

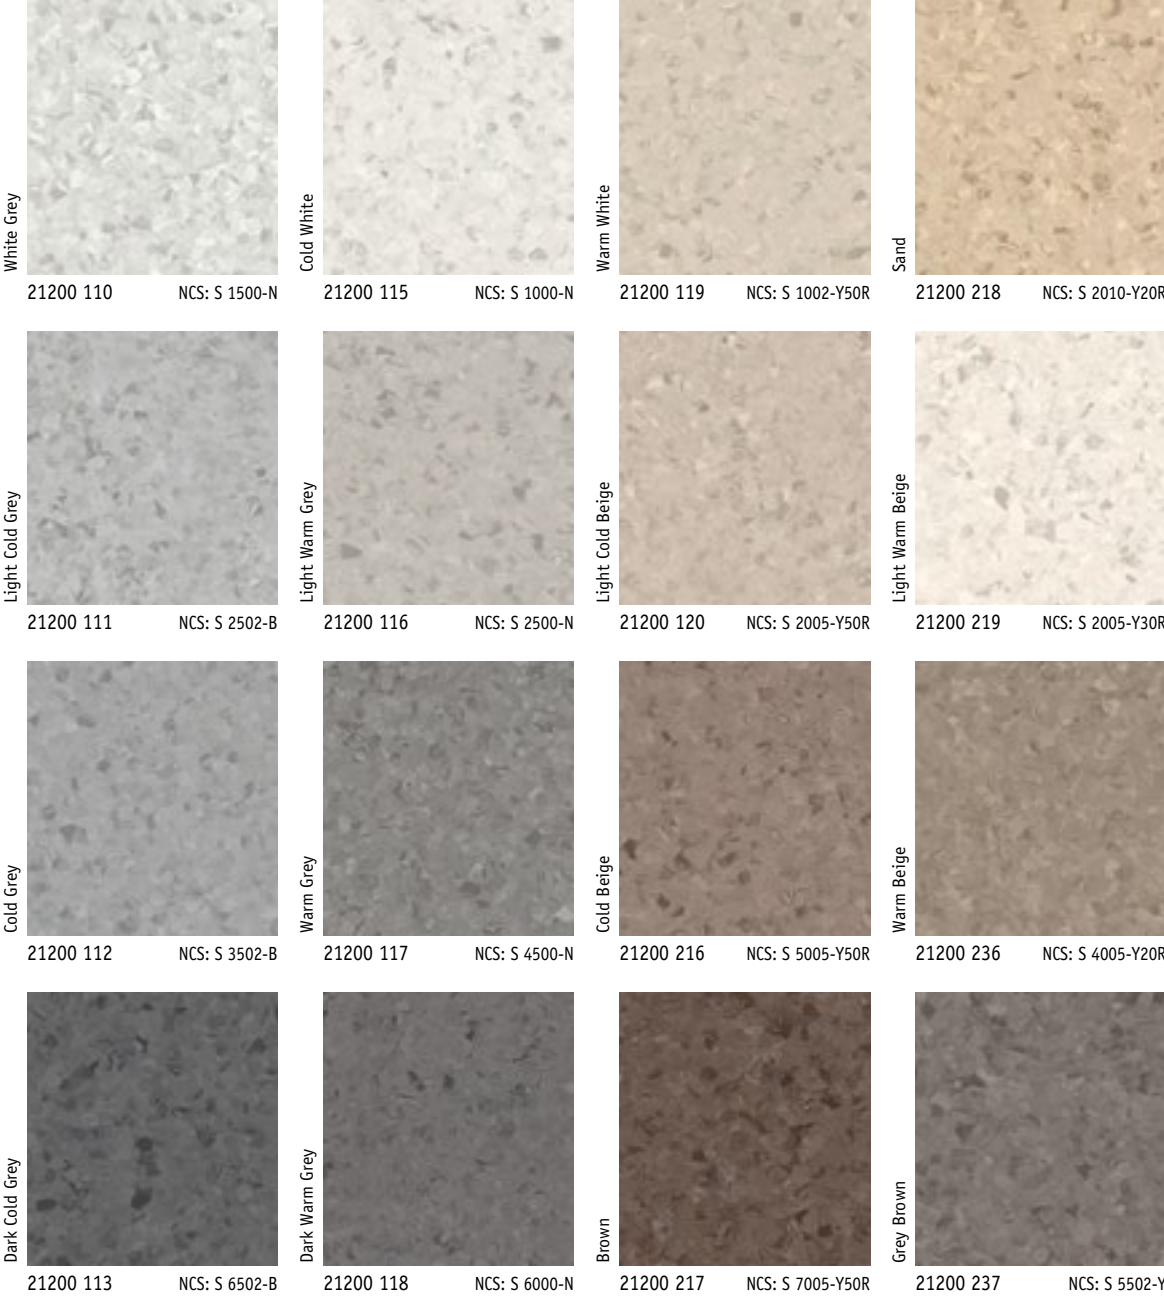

iQ ONE Dusty




Każdy z wzorów Dusty to całe spektrum różnorodnych odcieni wykładziny spełniającej wymagania pomieszczeń o dużej intensywności użytkowania.

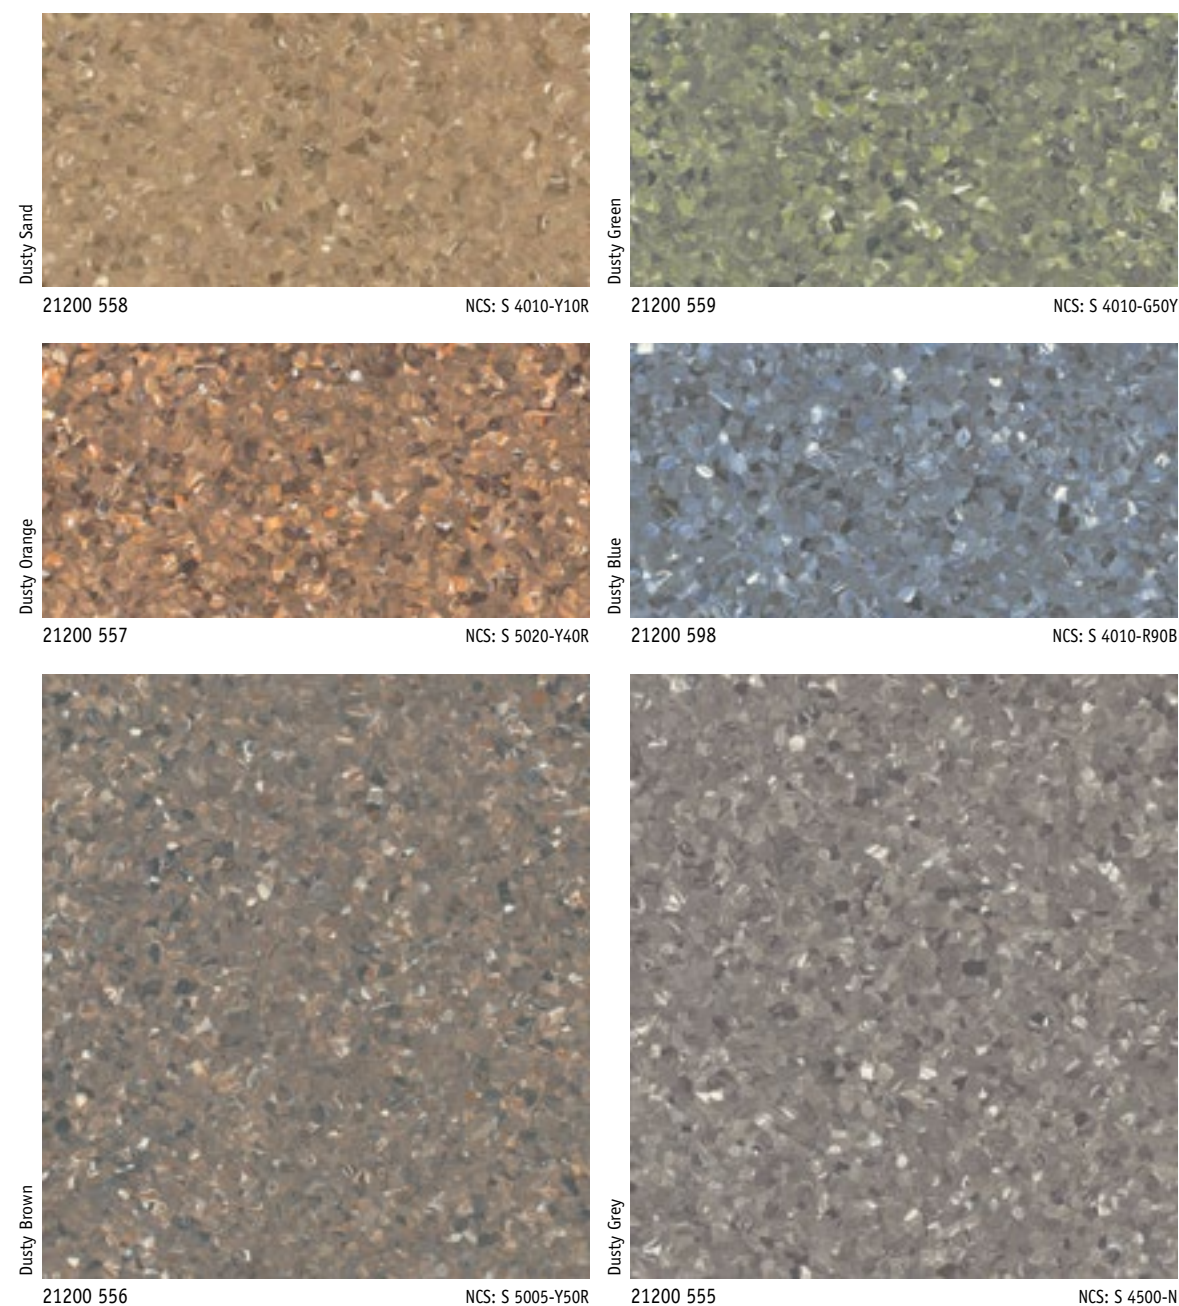

iQ ONE Misty




Misty to nawiązanie do kolorów natury. Gama stworzona, by zapewnić możliwość delikatnego kontrastu pomiędzy poszczególnymi strefami.

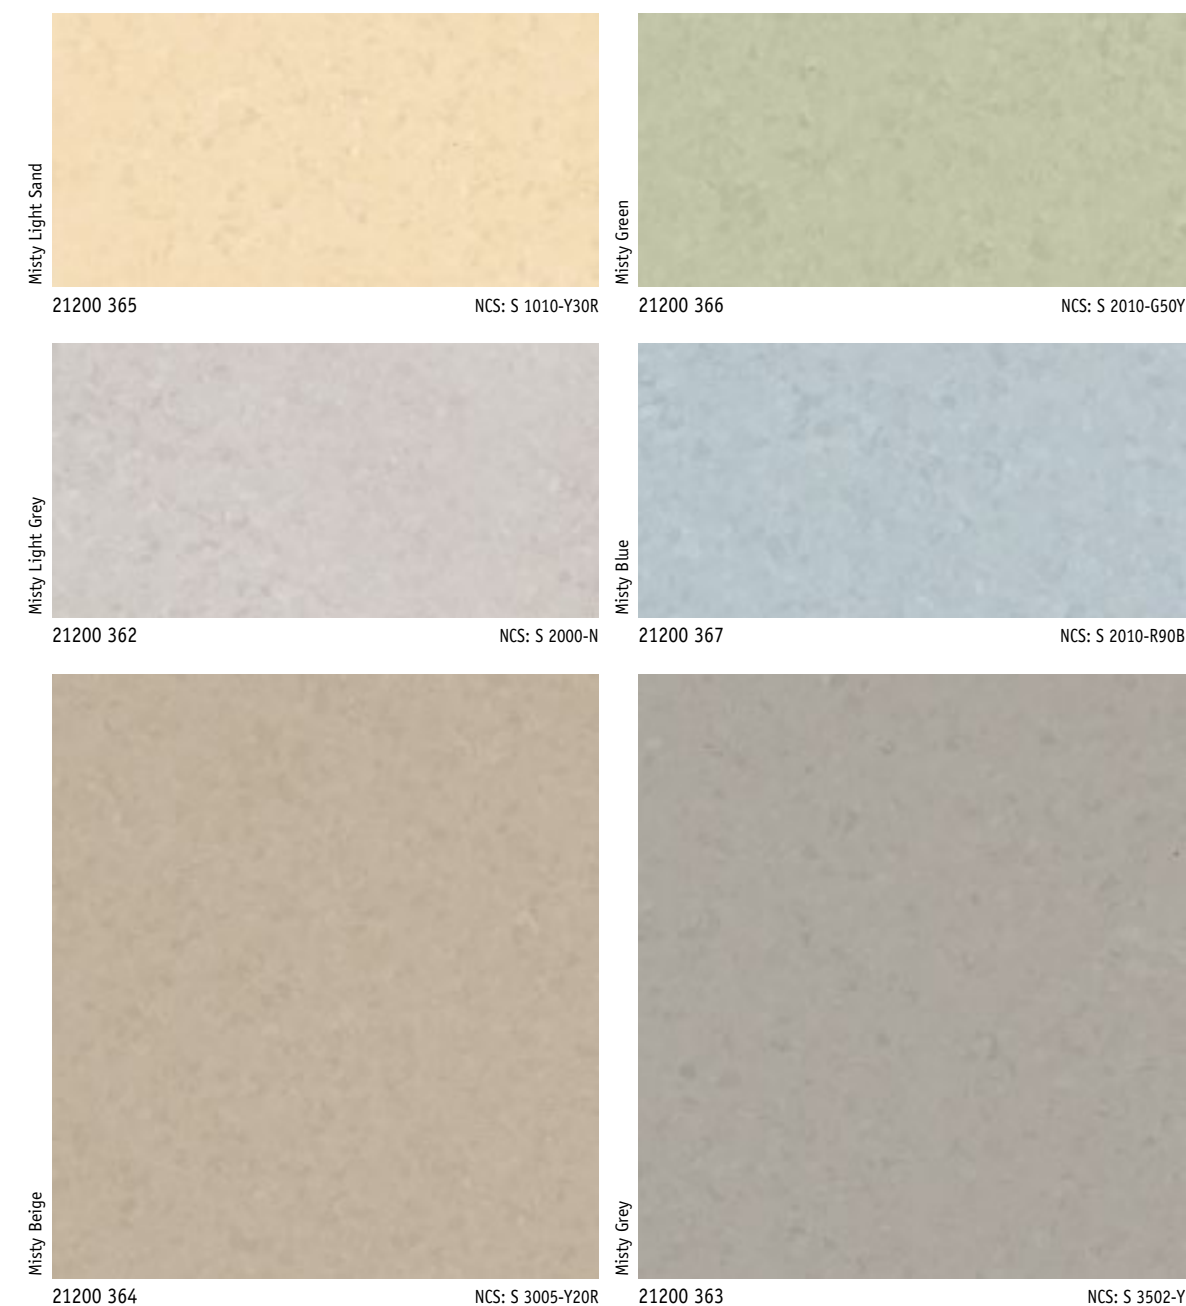


SZNURY SPAWALNICZE

- Sznur spawalniczy Unikolor 4mm stanowi idealne rozwiązanie dla każdego z kolorów iQ One.
- Zaprojektowany by dopełnić efekt instalacji.
- Zgrzewany na gorąco zapewnia doskonałą higienę i łatwe czyszczenie.

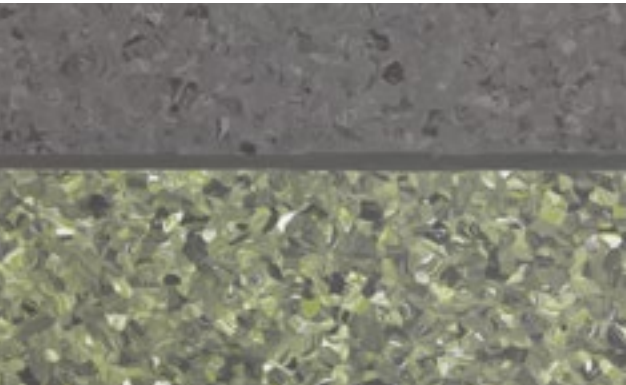

Dopasowane sznury spawalnicze.

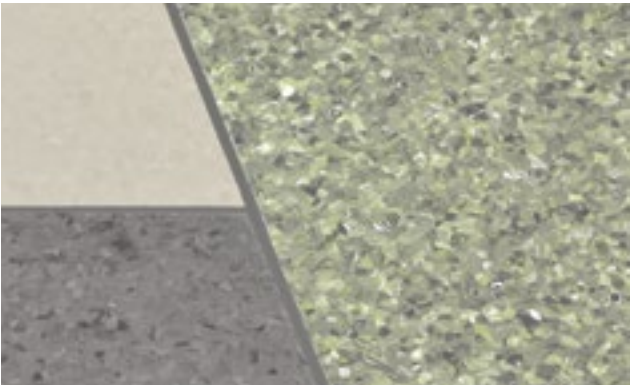

Odpowiednio dobrane kolory tworzą harmonijny wzór.

iQ One	SZNURY SPAWALNICZE	iQ One	SZNURY SPAWALNICZE	iQ One	SZNURY SPAWALNICZE
21200 110	21201 001	21200 219	21201 015	21200 397	21201 023
21200 111	21201 002	21200 236	21201 016	21200 398	21201 024
21200 112	21201 003	21200 237	21201 017	21200 399	21201 025
21200 113	21201 004	21200 238	21201 018	21200 555	21201 033
21200 114	21201 005	21200 239	21201 019	21200 556	21201 034
21200 115	21201 006	21200 240	21201 020	21200 557	21201 035
21200 116	21201 007	21200 362	21201 027	21200 558	21201 036
21200 117	21201 008	21200 363	21201 028	21200 559	21201 037
21200 118	21201 009	21200 364	21201 029	21200 598	21201 038
21200 119	21201 010	21200 365	21201 030	21200 599	21201 026
21200 120	21201 011	21200 366	21201 031		
21200 216	21201 012	21200 367	21201 032		
21200 217	21201 013	21200 368	21201 021		
21200 218	21201 014	21200 396	21201 022		

WYWIJANIE

- Wyjątkowa elastyczność.
- Łatwość wywijania na ściany, wokół rur i syfonów.
- Nadaje się do użytku w pomieszczeniach mokrych.



DANE TECHNICZNE

CERTYFIKATY I KLASYFIKACJA	NORMY	iQ One
Rodzaj pokrycia podłogowego	EN 14565	Wykładzina homogeniczna oparta na syntetycznych polimerach termoplastycznych
Certyfikat CE	EN 14041	Tak
Certyfikat ISO		Ronneby ISO 9001/ Ronneby ISO 14001
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU	NORMY	iQ One
iQ PUR		Tak
Grubość całkowita	ISO 24346 – EN 428	2.0 mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340 – EN 429	2.0 mm
Waga całkowita	ISO 23997 – EN 430	2800 g/m²
Forma dostawy Rolki	ISO 24341 – EN 426 23 mb x 200 cm nr.art. 21200_ _ _	
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU	NORMY	iQ One
Reakcja na ogień	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasa B _{fl} s1 ≥ 8 kW/m² Zgodna
Całkowita emisja VOC	ISO 16000-6	≤ 100 µg/m³ (po 28 dniach)
Odporność chemiczna	ISO 26987 – EN 423	Bardzo dobra
Antypoślizgowość	DIN 51130 EN 13893 BS 7976-2	R9 ≥ 0.3
WETROOM	EN 13553 Annex A GBR approval system	Wodoszczelny Certyfikowany
Wgniecenie reszkowe	ISO 24343-1 – EN 433	0.02 mm
Stabilność wymiarów	EN 14565 Annex C	≤ 0.20 %
Oddziaływanie kółek krzesel	ISO 4918 – EN 425	Spełnia wymagania
Elastyczność	ISO 24344 – EN 435	Zgodna
Ogrzewanie podłogowe		Spełnia wymagania – max 27°C
Trwałość kolorów	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kolory		38


CUSTOMS TARIFF : 482050000000F

Powyższe informacje mogą być modyfikowane w przypadku dalszych prac nad rozwojem produktu. (09/15).


Zapoznaj się z instrukcjami firmy Tarkett dotyczącymi instalacji, pielęgnacji i czyszczenia. Skontaktuj się z nami, by uzyskać szczegółowe instrukcje.



Informacje logistyczne



Informacje ogólne

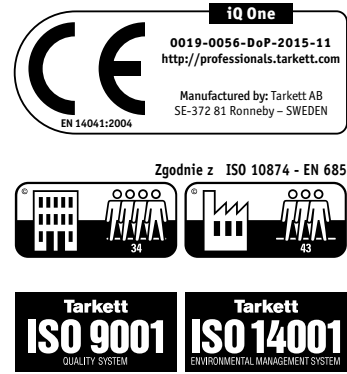



■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062
 ■ **Belgium:** Tarkett France Belux – Tel. +32 16 35 98 80 ■ **Denmark:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11
 ■ **Finland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ **France:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ **Germany:**
 Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt – Tel. +49 62 33 810 ■ **Greece:** Tarkett Monoprosopi Ltd
 – Tel. +30 210 6745 340 ■ **Italy:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ **Luxembourg:** Tarkett GDL SA –
 Tel. +352 949 211 8804 ■ **Netherlands:** Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland – Tel. +31 76 57 80 760
 ■ **Norway:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ **Spain:**
 Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 ■ **Sweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00
 ■ **Switzerland:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz – Tel. +41 043 233 79 24 ■ **Turkey:**
 Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ **United Kingdom:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040
 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ **Czech Republic:** Tarkett
 France SAS, org. složka – Tel. +420-271 001 602 ■ **Hungary:** Tarkett France SAS – Tel. +36 1 437 8150
 ■ **Poland:** Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 639 31 68 ■ **Russian Federation:** ZAO Tarkett RUS –
 Tel. +7 495 775 3737 ■ **Slovakia:** Tarkett France SAS, org. složka – Tel. +421 248 291 317 ■ **South East Europe:**

Tarkett Trade d.o.o. – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ukraine:** Tarkett UA –
 Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd
 – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21)
 60 95 68 38 ext 841 ■ **Hong Kong:** Tarkett Asia Pacific Ltd. – Tel. +852 2511 8716 ■ **India:** Tarkett
 France (India Branch) – Tel. +91 11 4352 4073 ■ **South East Asia:** Tarkett Flooring Singapore Pte Ltd
 – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:**
 Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Israel:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01
 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ **Canada:**
 Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett Fademac – Tel. 55 12 3954 7108
 ■ **Other countries:** Tarkett America Latina – Tel. +55 11 3047 7200 ■ **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam
 Mercosur – Tel. 54 11 48 06 74 28 / 54 9 11 44 46 88 82 ■ **Colombia - Panama - Caribbean:** Tarkett Latam Andina
 – Tel. 57 1 759 5781 / 57 312 273 1566 ■ **Bolivia - Ecuador - Paraguay - Peru:** Tarkett Latam Sur Oeste - Tel.
 55 11 3047 7233 ■ **Mexico / Central America:** Tarkett Latam Mexico – Tel. 52 735 35 63 918 / 52 55 51 07 9524